

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



LISTINO PREZZI GENNAIO 2012

Validità: 1° Gennaio 2012



Gamma Residenziale 2012

COMFORT-DESIGN-RISPARMIO ENERGETICO

Linea Monosplit

Ultra DC Inverter Flex	2-3
Plus DC Inverter	4
Smart DC Inverter	4
Constant Speed	4

Linea Multisplit

DC Inverter Hyper	5-7
-------------------	-----

Controlli e Accessori opzionali	7
---------------------------------	---

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa

Per altri sistemi di controllo fare riferimento al Catalogo Prodotti 2012

Linea **Monosplit** Ultra DC Inverter Flex

PARETE (telecomando incluso)



SRK 20~35 ZJX-S; SRK 50~60 ZJX-S1



SRK 71~80 ZK-S

NEW

Modello unità interna		SRK 20 ZJX-S	SRK 25 ZJX-S	SRK 35 ZJX-S	SRK 50 ZJX-S1	SRK 60 ZJX-S1	SRK 71 ZK-S	SRK 80 ZK-S	
Modello unità esterna		SRC 20 ZJX-S	SRC 25 ZJX-S	SRC 35 ZJX-S	SRC 50 ZJX-S	SRC 60 ZJX-S	SRC 71 ZK-S	SRC 80 ZK-S	
Capacità	Raffreddamento	kW 2,00 (0,90~3,10)	2,55 (0,90~3,20)	3,50 (0,90~4,10)	5,00 (1,10~5,80)	6,00 (1,10~6,80)	7,10 (2,15~8,00)	8,00 (2,15~8,50)	
	Riscaldamento	kW 2,50 (0,90~4,30)	3,13 (0,90~4,70)	4,30 (0,90~5,10)	6,00 (0,60~7,70)	6,80 (0,60~8,20)	8,00 (1,60~10,00)	9,00 (1,70~10,50)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW 0,35 (0,19~0,70)	0,49 (0,19~0,82)	0,845 (0,19~1,01)	1,30 (0,20~1,80)	1,86 (0,20~2,50)	2,16 (0,54~2,80)	2,65 (0,54~3,00)	
	Riscaldamento	kW 0,45 (0,23~1,00)	0,595 (0,23~1,12)	0,96 (0,23~1,35)	1,36 (0,20~2,43)	1,67 (0,20~2,70)	2,14 (0,37~3,40)	2,55 (0,37~3,65)	
EER / Classe Energetica		5,71 / A	5,20 / A	4,14 / A	3,85 / A	3,23 / A	3,29 / A	3,02 / B	
COP / Classe Energetica		5,56 / A	5,26 / A	4,48 / A	4,41 / A	4,07 / A	3,74 / A	3,53 / B	
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ						
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	15	15	15	30	30	30	
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	39 30 21	41 31 22	43 33 22	47 42 29	51 43 32	49 39 26	47 41 26
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	47	47	50	54	54	53	56
Unità Interna		€	577,00	597,00	696,00	797,00	854,00	1.136,00	1.220,00
Unità Esterna		€	874,00	967,00	1.125,00	1.591,00	1.811,00	1.950,00	2.100,00
Set completo		€	1.451,00	1.564,00	1.821,00	2.388,00	2.665,00	3.086,00	3.320,00

CONSOLE (telecomando incluso)



SRF 25~50 ZJX-S/S1

Modello unità interna		SRF 25 ZJX-S	SRF 35 ZJX-S	SRF 50 ZJX-S1	
Modello unità esterna		SRC 25 ZJX-S	SRC 35 ZJX-S	SRC 50 ZJX-S	
Capacità	Raffreddamento	kW 2,50 (0,90~3,20)	3,50 (0,90~4,10)	5,00 (1,10~5,20)	
	Riscaldamento	kW 3,40 (0,90~4,70)	4,50 (0,90~5,10)	6,00 (0,60~6,90)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW 0,521 (0,19~0,82)	0,890 (0,19~1,26)	1,390 (0,20~1,70)	
	Riscaldamento	kW 0,723 (0,23~1,20)	1,124 (0,23~1,43)	1,540 (0,20~2,15)	
EER / Classe Energetica		4,80 / A	3,93 / A	3,60 / A	
COP / Classe Energetica		4,70 / A	4,00 / A	3,90 / A	
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ		
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	15	15	30
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	40 32 26	41 34 28	46 42 32
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	47	50	54
Unità Interna		€	940,00	1.068,00	1.238,00
Unità Esterna		€	967,00	1.125,00	1.591,00
Set completo		€	1.907,00	2.193,00	2.829,00

SOFFITTO (comandi esclusi)



FDEN 40~60VD

Modello unità interna		FDEN 40VD	FDEN 50VD	FDEN 60VD	
Modello unità esterna		SRC 40 ZJX-S	SRC 50 ZJX-S	SRC 60 ZJX-S	
Capacità	Raffreddamento	kW 4,00 (1,10~4,70)	5,00 (1,10~5,60)	5,60 (1,10~6,30)	
	Riscaldamento	kW 4,50 (0,60~5,40)	5,40 (0,60~6,30)	6,70 (0,60~7,10)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW 1,02	1,53	1,78	
	Riscaldamento	kW 1,10	1,46	1,87	
EER / Classe Energetica		3,92 / A	3,27 / A	3,15 / B	
COP / Classe Energetica		4,09 / A	3,70 / A	3,58 / B	
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ		
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	30	30	30
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	39 38 37	39 38 37	41 39 38
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	50	54	54
Unità Interna		€	1.040,00	1.160,00	1.222,00
Unità Esterna		€	1.388,00	1.591,00	1.811,00
Set completo		€	2.428,00	2.751,00	3.033,00

CASSETTA 60x60 (comandi esclusi)



FDC 25~60VD

Modello unità interna		FDC 25VD		FDC 35VD		FDC 40VD		FDC 50VD		FDC 60VD			
Modello unità esterna		SRC 25 ZJX-S		SRC 35 ZJX-S		SRC 40 ZJX-S		SRC 50 ZJX-S		SRC 60 ZJX-S			
Capacità	Raffreddamento	kW		2,55 (0,90~3,20)		3,60 (0,90~4,10)		4,00 (1,10~4,70)		5,00 (1,10~5,60)		5,60 (1,10~6,30)	
	Riscaldamento	kW		3,45 (0,90~4,70)		4,25 (0,90~5,10)		4,50 (0,60~5,40)		5,40 (0,60~6,30)		6,70 (0,60~6,70)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		0,60		1,07		1,04		1,56		1,99	
	Riscaldamento	kW		0,84		1,16		1,10		1,45		2,07	
EER / Classe Energetica		4,25 / A		3,36 / A		3,85 / A		3,21 / A		2,81 / C			
COP / Classe Energetica		4,11 / A		3,66 / A		4,09 / A		3,72 / A		3,24 / C			
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ									
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m		15		15		30		30		30	
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)		36 32 29		40 36 30		42 36 30		42 36 30		46 39 30	
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)		47		50		50		54		54	
Pannello		TC-PSA-25W-E		TC-PSA-25W-E		TC-PSA-25W-E		TC-PSA-25W-E		TC-PSA-25W-E		TC-PSA-25W-E	
Unità Interna		€	677,00		850,00		857,00		930,00		1.238,00		
Unità Esterna		€	967,00		1.125,00		1.388,00		1.591,00		1.811,00		
Pannello TC-PSA-25W-E		€	238,00		238,00		238,00		238,00		238,00		
Set completo		€	1.882,00		2.213,00		2.483,00		2.759,00		3.287,00		

CASSETTA 84x84 (comandi esclusi)



FDT 40~60VD

Modello unità interna		FDT 40VD		FDT 50VD		FDT 60VD			
Modello unità esterna		SRC 40 ZJX-S		SRC 50 ZJX-S		SRC 60 ZJX-S			
Capacità	Raffreddamento	kW		4,00 (1,10~4,70)		5,00 (1,10~5,60)		5,60 (1,10~6,30)	
	Riscaldamento	kW		4,50 (0,60~5,40)		5,40 (0,60~6,30)		6,70 (0,60~7,10)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		0,93		1,29		1,52	
	Riscaldamento	kW		1,06		1,29		1,70	
EER / Classe Energetica		4,30 / A		3,88 / A		3,68 / A			
COP / Classe Energetica		4,25 / A		4,19 / A		3,94 / A			
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ					
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m		30		30		30	
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)		33 31 30		33 31 30		33 31 30	
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)		50		54		54	
Pannello		T-PSA-3AW-E		T-PSA-3AW-E		T-PSA-3AW-E			
Unità Interna		€	1.011,00		1.187,00		1.359,00		
Unità Esterna		€	1.388,00		1.591,00		1.811,00		
Pannello T-PSA-3AW-E		€	303,00		303,00		303,00		
Set completo		€	2.702,00		3.081,00		3.473,00		

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA (comandi e filtri esclusi)



NEW
FDUM 50VF



NEW
FDUM 60VF

Modello unità interna		FDUM 50VF		FDUM 60VF			
Modello unità esterna		SRC 50 ZJX-S		SRC 60 ZJX-S			
Capacità	Raffreddamento	kW		5,00 (2,20~5,60)		5,60 (2,80~6,30)	
	Riscaldamento	kW		5,40 (0,60~6,30)		6,70 (0,60~7,10)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		1,38		1,54	
	Riscaldamento	kW		1,45		1,75	
EER / Classe Energetica		3,62 / A		3,64 / A			
COP / Classe Energetica		3,72 / A		3,83 / A			
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ			
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m		30		30	
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)		32 29 26		31 28 25	
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)		54		54	
Unità Interna		€	1.136,00		1.154,00		
Unità Esterna		€	1.591,00		1.811,00		
Set completo		€	2.727,00		2.965,00		

CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA (telecomando incluso)



SRR 25~35 ZJ-S

Modello unità interna		SRR 25 ZJ-S		SRR 35 ZJ-S			
Modello unità esterna		SRC 25 ZJX-S		SRC 35 ZJX-S			
Capacità	Raffreddamento	kW		2,50 (0,90~3,20)		3,50 (0,90~4,10)	
	Riscaldamento	kW		3,40 (0,90~4,70)		4,20 (0,90~5,10)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		0,58 (0,19 ~ 0,82)		1,08 (0,19 ~ 1,26)	
	Riscaldamento	kW		0,75 (0,23 ~ 1,20)		1,10 (0,23 ~ 1,43)	
EER / Classe Energetica		4,31 / A		3,24 / A			
COP / Classe Energetica		4,53 / A		3,82 / A			
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ			
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m		15		15	
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)		40 35 29		42 37 30	
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)		47		50	
Unità Interna		€	901,00		963,00		
Unità Esterna		€	967,00		1.125,00		
Set completo		€	1.868,00		2.088,00		

Linea **Monosplit** Plus DC Inverter

PARETE (telecomando incluso)



SRK 20~50 ZJ-S

Modello unità interna			SRK 20 ZJ-S	SRK 25 ZJ-S	SRK 35 ZJ-S	SRK 50 ZJ-S								
Modello unità esterna			SRC 20 ZJ-S	SRC 25 ZJ-S	SRC 35 ZJ-S	SRC 50 ZJ-S								
Capacità	Raffreddamento	kW	2,00 (1,00~2,70)	2,50 (1,00~2,90)	3,50 (1,00~3,80)	5,00 (1,60~5,50)								
	Riscaldamento	kW	2,70 (1,20~3,90)	3,20 (1,20~4,20)	4,00 (1,30~4,80)	5,80 (1,60~6,60)								
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	0,44 (0,21~0,77)	0,62 (0,21~0,88)	1,01 (0,21~1,24)	1,55 (0,40~2,20)								
	Riscaldamento	kW	0,62 (0,27~1,38)	0,80 (0,27~1,36)	1,00 (0,29~1,45)	1,59 (0,42~2,10)								
EER / Classe Energetica			4,55 / A	4,03 / A	3,47 / A	3,23 / A								
COP / Classe Energetica			4,35 / A	4,00 / A	4,00 / A	3,65 / A								
Alimentazione			Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ											
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.			m 15		15		25							
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna			33	27	21	34	28	21	42	32	22	46	37	26
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna			dB(A) 47		48		50		51					
Unità Interna			€ 455,00		480,00		566,00		796,00					
Unità Esterna			€ 690,00		735,00		851,00		1.321,00					
Set completo			€ 1.145,00		1.215,00		1.417,00		2.117,00					

Linea **Monosplit** Smart DC Inverter

PARETE (telecomando incluso)



SRK 25~50 ZJP-S

Modello unità interna			SRK 25 ZJP-S	SRK 35 ZJP-S	SRK 50 ZJP-S						
Modello unità esterna			SRC 25 ZJP-S	SRC 35 ZJP-S	SRC 50 ZJP-S						
Capacità	Raffreddamento	kW	2,50 (1,00~2,70)	3,50 (1,00~3,70)	5,00 (1,60~5,50)						
	Riscaldamento	kW	3,20 (1,20~4,20)	4,00 (1,30~4,80)	5,80 (1,60~6,60)						
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	0,71 (0,21~0,88)	1,06 (0,21~1,24)	1,56 (0,40~2,20)						
	Riscaldamento	kW	0,86 (0,27~1,46)	1,09 (0,29~1,58)	1,60 (0,42~2,10)						
EER / Classe Energetica			3,52 / A	3,30 / A	3,21 / A						
COP / Classe Energetica			3,72 / A	3,67 / A	3,63 / A						
Alimentazione			Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ								
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.			m 15		15		25				
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna			36	30	22	39	32	23	47	37	26
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna			dB(A) 46		49		51				
Unità Interna			€ 421,00		490,00		733,00				
Unità Esterna			€ 642,00		747,00		1.129,00				
Set completo			€ 1.063,00		1.237,00		1.862,00				

Linea **Monosplit** Constant Speed

PARETE (telecomando incluso)




SRK 20~40 HG-S

Modello unità interna			SRK 20 HG-S	SRK 28 HG-S	SRK 40 HG-S						
Modello unità esterna			SRC 20 HG-S	SRC 28 HG-S	SRC 40 HG-S						
Capacità	Raffreddamento	kW	2,07	2,60	3,60						
	Riscaldamento	kW	2,22	2,80	3,92						
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	0,64	0,81	1,12						
	Riscaldamento	kW	0,61	0,77	1,15						
EER / Classe Energetica			3,23 / A	3,21 / A	3,21 / A						
COP / Classe Energetica			3,64 / A	3,64 / A	3,41 / B						
Alimentazione			Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ								
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.			m 15		15						
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna			34	30	27	39	33	30	40	38	34
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna			dB(A) 46		46		49				
Unità Interna			€ 320,00		349,00		400,00				
Unità Esterna			€ 491,00		539,00		624,00				
Set completo			€ 811,00		888,00		1.024,00				

Linea **Multisplit** DC Inverter Hyper

residenziale

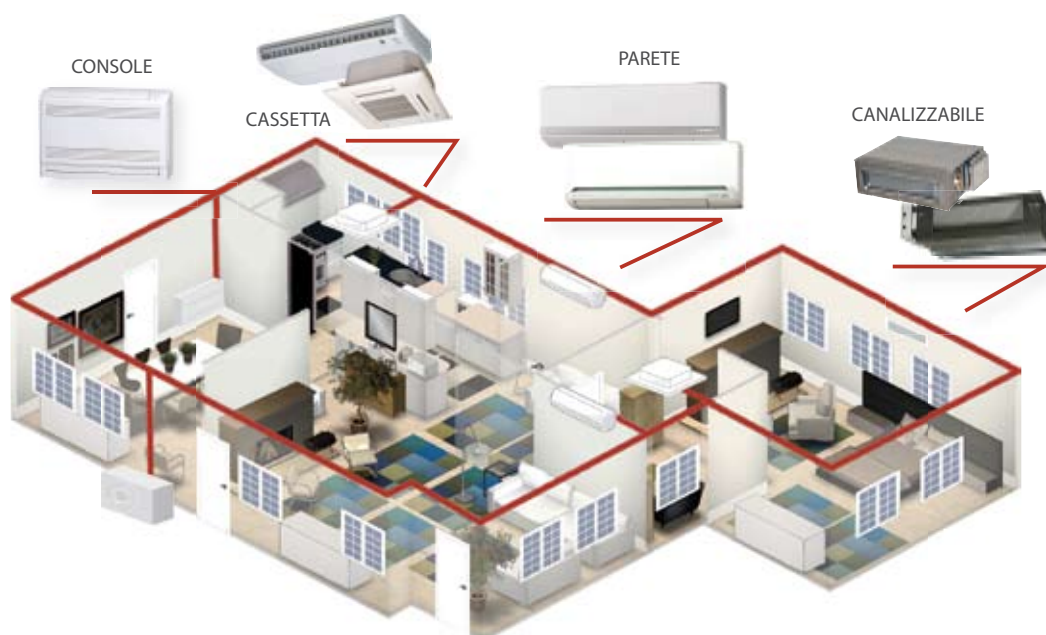

UNITÀ ESTERNE

SCM 40~45 ZJS
SCM 50~60 ZJS



SCM 71~80 ZJS



NEW

SCM 100~125 ZJS1



NEW NEW

Modello			SCM 40 ZJ-S	SCM 45 ZJ-S	SCM 50 ZJ-S	SCM 60 ZJ-S	SCM 71 ZJ-S	SCM 80 ZJ-S	SCM 100 ZJ-S1	SCM 125 ZJ-S1
Max. unità interne collegabili	n°		2	2	3	3	4	4	5	6
Capacità	Raffreddamento	kW	4,00 (1,80~5,90)	4,50 (1,80~6,40)	5,00 (1,80~7,10)	6,00 (1,80~7,50)	7,10 (1,80~8,80)	8,00 (1,80~9,20)	10,00 (1,80~12,00)	12,50 (1,80~14,00)
	Riscaldamento	kW	4,50 (1,40~6,90)	5,60 (1,40~7,40)	6,00 (1,40~7,50)	6,80 (1,50~7,80)	8,60 (1,50~9,40)	9,30 (1,50~9,80)	12,00 (1,50~13,50)	13,50 (1,50~14,00)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	0,84 (0,49~1,90)	1,04 (0,49~2,14)	1,08 (0,50~2,15)	1,43 (0,50~2,39)	1,74 (0,48~2,75)	2,16 (0,48~2,83)	2,86 (0,65~4,03)	3,80 (0,65~4,80)
	Riscaldamento	kW	0,90 (0,47~2,30)	1,20 (0,47~2,57)	1,31 (0,48~2,58)	1,51 (0,60~3,00)	2,00 (0,60~3,35)	2,26 (0,60~3,43)	2,93 (0,70~3,40)	3,23 (0,70~3,42)
EER / Classe Energetica			4,76 / A	4,33 / A	4,63 / A	4,20 / A	4,08 / A	3,70 / A	3,50 / A	3,28 / A
COP / Classe Energetica			5,00 / A	4,67 / A	4,58 / A	4,50 / A	4,30 / A	4,12 / A	4,10 / A	4,17 / A
Alimentazione	Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ							
Max dislivello di splicing U.E./U.I. - U.I./U.E.	m		15/15	15/15	15/15	15/15	20/20	20/20	20/20	20/20
Max livello sonoro a 1 m	dB(A)		47	47	49	52	52	54	56	57
Unità Esterna	€		1.249,00	1.576,00	1.922,00	2.479,00	3.001,00	3.477,00	4.615,00	5.505,00

PARETE (telecomando incluso)



SRK 20~35 ZJX-S; SRK 50~60 ZJX-S1



SRK 71 ZK-S

Modello			SRK 20 ZJX-S			SRK 25 ZJX-S			SRK 35 ZJX-S			SRK 50 ZJX-S1			SRK 60 ZJX-S1			SRK 71 ZK-S		
Capacità	Raffreddamento	kW	2,00			2,50			3,50			5,00			6,00			7,10		
	Riscaldamento	kW	3,00			3,40			4,50			6,00			6,80			8,00		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)	dB(A)		39	30	21	41	31	22	43	33	22	47	40	27	51	41	29	49	39	26
Unità Interna	€		577,00			597,00			696,00			797,00			854,00			1.136,00		

PARETE (telecomando incluso)



SRK 20~50 ZJ-S

Modello			SRK 20 ZJ-S			SRK 25 ZJ-S			SRK 35 ZJ-S			SRK 50 ZJ-S		
Capacità	Raffreddamento	kW	2,00			2,50			3,50			5,00		
	Riscaldamento	kW	3,00			3,40			4,50			5,80		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	33	27	21	34	28	21	42	32	22	46	37	26
Unità Interna		€	455,00			480,00			566,00			796,00		

CONSOLE (telecomando incluso)



SRF 25~50 ZJX-S

Modello			SRF 25 ZJX-S			SRF 35 ZJX-S			SRF 50 ZJX-S1		
Capacità	Raffreddamento	kW	2,50			3,50			5,00		
	Riscaldamento	kW	3,40			4,50			6,00		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40	32	26	41	34	28	46	42	32
Unità Interna		€	940,00			1.068,00			1.238,00		

CASSETTA 60x60 (comandi esclusi)



FDTC 25~60 VD

Modello			FDTC 25VD			FDTC 35VD			FDTC 50VD			FDTC 60VD		
Capacità	Raffreddamento	kW	2,50			3,50			5,00			6,00		
	Riscaldamento	kW	3,40			4,50			5,80			6,80		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	36	32	29	40	36	30	42	36	30	46	39	30
Pannello			TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E		
Unità Interna		€	677,00			850,00			930,00			1.238,00		
Pannello TC-PSA-25W-E		€	238,00			238,00			238,00			238,00		
Set completo		€	915,00			1.088,00			1.168,00			1.476,00		

SOFFITTO (comandi esclusi)*

* Accoppiabile SOLO con l'unità esterna S1



FDEN 50 VD

Modello			FDEN 50VD		
Capacità	Raffreddamento	kW	5,00		
	Riscaldamento	kW	5,40		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39	38	37
Unità Interna		€	1.160,00		

CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA (telecomando incluso)



SRR 25~60 ZJ-S

Modello		SRR 25 ZJ-S			SRR 35 ZJ-S			SRR 50 ZJ-S			SRR 60 ZJ-S					
Capacità	Raffreddamento	kW			3,50			5,00			6,00					
	Riscaldamento	kW			4,50			5,80			6,80					
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)			40	35	29	42	37	30	48	42	33	51	44	35
Unità Interna		€			901,00			963,00			1.162,00			1.337,00		

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA (comando e filtro escluso) *

* Accoppiabile SOLO con l'unità esterna S1



FDUM 50VF

NEW

Modello		FDUM 50 VF					
Capacità	Raffreddamento	kW			5,00		
	Riscaldamento	kW			5,80		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)			32	29	26
Unità Interna		€			1.136,00		

Comandi e Accessori opzionali

RC-E5 Comando a filo (n.2 fili) (ad eccezione di unità a parete serie HG-S on/off e serie ZJP mono inverter)	112,00
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n.2 fili) (ad eccezione di unità a parete serie HG-S on/off e serie ZJP mono inverter)	101,00
RCN-E1R Telecomando (FDEN VD)	112,00
SC-BIKN-E Scheda interfaccia (ad eccezione di unità a parete serie HG-S on/off e serie ZJP mono inverter)	189,00
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 (ad eccezione di unità a parete serie HG-S on/off e serie ZJP mono inverter)	181,00
RCN-T-36W-E Kit telecomando (FDT VD)	219,00
RCN-TC-24W-ER Kit telecomando (FDTC VD)	226,00
RCN-KIT3-E Kit telecomando (FDUM VF)	367,00
T-PSA-3AW-E Pannello (FDT VD)	303,00
TC-PSA-25W-E Pannello (FDTC VD)	238,00
TC-OAS-E Distanziale (FDTC VD)	226,00
TC-OAD-E Attacchi canale (FDTC VD)	115,00
UM-FL1EF Filtro (FDUM 50 VF)	108,00
UM-FL2EF Filtro (FDUM 60 VF)	112,00
RBF12 Filtro di ripresa (SRR)	113,00
RFJ22 Canalizzazione a 2 vie (SRR)	262,00
RTS12 Griglia di ripresa dal basso (SRR)	524,00
RDU12E Pompa scarico condensa (SRR)	208,00



Gamma Commerciale 2012

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA-ALTA EFFICIENZA

Linea Conter Hyper

Mono DC Inverter 9-10

Linea Conter Comfort

Mono DC Inverter 11-12

Conter Multi

Hyper
Comfort 13

Twin/Triple/Double Twin
Conter V Multi 15

Saf 16

Controlli e Accessori opzionali 16

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa

Per altri sistemi di controllo fare riferimento al Catalogo Prodotti 2012

Linea Conter **Hyper** Mono DC Inverter

CASSETTA 84x84 (comandi esclusi)



FDT 100~140VD

Modello unità interna		FDT 100VD	FDT 100VD	FDT 125VD	FDT 125VD	FDT 140VD	FDT 140VD	
Modello unità esterna		FDC 100VNX	FDC 100VSX	FDC 125VNX	FDC 125VSX	FDC 140VNX	FDC 140VSX	
Capacità	Raffreddamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~16,00)	14,00 (5,00~16,00)
	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~17,00)	14,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,50	2,50	3,28	3,28	4,19	4,19
	Riscaldamento	kW	2,58	2,58	3,43	3,43	4,20	4,20
EER / Classe Energetica			4,00 / A	4,00 / A	3,81 / A	3,81 / A	3,34 / A	3,34 / A
COP / Classe Energetica			4,34 / A	4,34 / A	4,08 / A	4,08 / A	3,81 / A	3,81 / A
Alimentazione	Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.	m		100	100	100	100	100	100
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna	dB(A)		40 37 35	40 37 35	42 40 37	42 40 37	43 41 38	43 41 38
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna	dB(A)		48	48	48	48	49	49
Pannello			T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E
Unità Interna	€		1.528,00	1.528,00	1.662,00	1.662,00	1.792,00	1.792,00
Unità Esterna	€		3.768,00	3.948,00	4.410,00	4.620,00	5.055,00	5.300,00
Pannello T-PSA-3AW-E	€		303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
Set completo	€		5.599,00	5.779,00	6.375,00	6.585,00	7.150,00	7.395,00

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA (comandi e filtri esclusi)



NEW

FDUM 100~140VF

Modello unità interna		FDUM100VF	FDUM100VF	FDUM 125VF	FDUM125VF	FDUM 140VF	FDUM 140VF	
Modello unità esterna		FDC 100VNX	FDC 100VSX	FDC 125VNX	FDC 125VSX	FDC 140VNX	FDC 140VSX	
Capacità	Raffreddamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~14,50)	14,00 (5,00~14,50)
	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~12,50)	14,00 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~16,00)	16,00 (4,00~16,50)	16,00 (4,00~16,50)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,68	2,68	3,49	3,49	4,28	4,28
	Riscaldamento	kW	3,02	3,02	3,77	3,77	4,42	4,42
EER / Classe Energetica			3,73 / A	3,73 / A	3,58 / A	3,58 / A	3,27 / A	3,27 / A
COP / Classe Energetica			3,71 / A	3,71 / A	3,71 / A	3,71 / A	3,62 / A	3,62 / A
Alimentazione	Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.	m		100	100	100	100	100	100
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna	dB(A)		38 36 30	38 36 30	40 34 29	40 34 29	40 35 30	40 35 30
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna	dB(A)		48	48	48	48	49	49
Unità Interna	€		1.351,00	1.351,00	1.498,00	1.498,00	1.844,00	1.844,00
Unità Esterna	€		3.768,00	3.948,00	4.410,00	4.620,00	5.055,00	5.300,00
Set completo	€		5.119,00	5.299,00	5.908,00	6.118,00	6.899,00	7.144,00

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA (comandi e filtri esclusi)



FDU 100~140VD

Modello unità interna			FDU 100VD	FDU100VD	FDU 125VD	FDU125VD	FDU140VD	FDU140VD
Modello unità esterna			FDC 100VNX	FDC 100VSX	FDC 125VNX	FDC 125VSX	FDC 140VNX	FDC 140VSX
Capacità	Raffreddamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~16,00)	14,00 (5,00~16,00)
	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~17,00)	14,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,78	2,78	3,44	3,44	4,20	4,20
	Riscaldamento	kW	2,90	2,90	3,67	3,67	4,30	4,30
EER / Classe Energetica			3,60 / A	3,60 / A	3,63 / A	3,63 / A	3,33 / A	3,33 / A
COP / Classe Energetica			3,86 / A	3,86 / A	3,81 / A	3,81 / A	3,72 / A	3,72 / A
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	100	100	100	100	100	100
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Lo) Unità Interna		dB(A)	42	37	43	38	43	38
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	48		48		49	
Unità Interna			€	1.364,00	1.364,00	1.548,00	1.548,00	1.895,00
Unità Esterna			€	3.768,00	3.948,00	4.410,00	4.620,00	5.055,00
Set completo			€	5.132,00	5.312,00	5.958,00	6.168,00	7.195,00

SOFFITTO (comandi esclusi)



FDEN 100~140VD

Modello unità interna			FDEN 100VD	FDEN 100VD	FDEN 125VD	FDEN 125VD	FDEN 140VD	FDEN 140VD
Modello unità esterna			FDC 100VNX	FDC 100VSX	FDC 125VNX	FDC 125VSX	FDC 140VNX	FDC 140VSX
Capacità	Raffreddamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~16,00)	14,00 (5,00~16,00)
	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~17,00)	14,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,80	2,80	3,86	3,86	4,98	4,98
	Riscaldamento	kW	2,88	2,88	3,77	3,77	4,69	4,69
EER / Classe Energetica			3,57 / A	3,57 / A	3,24 / A	3,24 / A	2,81 / C	2,81 / C
COP / Classe Energetica			3,89 / A	3,89 / A	3,71 / A	3,71 / A	3,41 / B	3,41 / B
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	100	100	100	100	100	100
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	44	41	39	44	44	43
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	48		48		49	
Unità Interna			€	1.548,00	1.548,00	1.636,00	1.636,00	1.746,00
Unità Esterna			€	3.768,00	3.948,00	4.410,00	4.620,00	5.055,00
Set completo			€	5.316,00	5.496,00	6.046,00	6.256,00	7.046,00

UNITÀ A COLONNA (comando incluso)



NEW

FDF 100~140VD

Modello unità interna			FDF 100VD	FDF 100VD	FDF 125VD	FDF 125VD	FDF 140VD	FDF 140VD
Modello unità esterna			FDC 100VNX	FDC 100VSX	FDC 125VNX	FDC 125VSX	FDC 140VNX	FDC 140VSX
Capacità	Raffreddamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~16,00)	14,00 (5,00~16,00)
	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~17,00)	14,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~18,00)	16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,83	2,83	3,89	3,89	4,65	4,65
	Riscaldamento	kW	3,04	3,04	3,88	3,88	4,69	4,69
EER / Classe Energetica			3,53 / A	3,53 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,01 / B	3,01 / B
COP / Classe Energetica			3,68 / A	3,68 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,41 / B	3,41 / B
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	100	100	100	100	100	100
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	50	48	44	50	48	44
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	48		48		49	
Unità Interna			€	1.990,00	1.990,00	2.185,00	2.185,00	2.378,00
Unità Esterna			€	3.768,00	3.948,00	4.410,00	4.620,00	5.055,00
Set completo			€	5.758,00	5.938,00	6.595,00	6.805,00	7.678,00

Linea Conter **Comfort** Mono DC Inverter

CASSETTA 84x84 (comandi esclusi)



FDT 71~140VD

NEW

Modello unità interna			FDT 71VD	FDT 100VD	FDT 100VD	FDT 125VD	FDT 125VD	FDT 140VD	FDT 140VD
Modello unità esterna			FDC 71VN1	FDC 100VN	FDC 100VS	FDC 125VN	FDC 125VS	FDC 140VN	FDC 140VS
Capacità	Raffreddamento	kW	7,10 (3,20~8,00)	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~14,50)	14,00 (5,00~14,50)
	Riscaldamento	kW	8,00 (3,60~9,00)	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~12,50)	14,00 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~16,00)	16,00 (4,00~16,50)	16,00 (4,00~16,50)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,04	2,76	2,76	4,05	4,05	4,98	4,98
	Riscaldamento	kW	1,94	2,74	2,74	3,77	3,77	4,57	4,57
EER / Classe Energetica			3,48 / A	3,62 / A	3,62 / A	3,09 / B	3,09 / B	2,81 / C	2,81 / C
COP / Classe Energetica			4,12 / A	4,09 / A	4,09 / A	3,71 / A	3,71 / A	3,50 / B	3,50 / B
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	50	50	50	50	50	50	50
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	35 33 31	40 37 35	40 37 35	42 40 37	42 40 37	43 41 38	43 41 38
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	51	49	49	50	50	51	51
Pannello			T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E	T-PSA-3AW-E
Unità Interna		€	1.315,00	1.528,00	1.528,00	1.662,00	1.662,00	1.792,00	1.792,00
Unità Esterna		€	2.606,00	2.957,00	3.113,00	3.473,00	3.647,00	3.990,00	4.190,00
Pannello T-PSA-3AW-E		€	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
Set completo		€	4.224,00	4.788,00	4.944,00	5.438,00	5.612,00	6.085,00	6.285,00

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA (comandi e filtri esclusi)



FDUM 71VF

NEW



FDUM 100~140VF

NEW

NEW

Modello unità interna			FDUM 71VF	FDUM100VF	FDUM 100VF	FDUM 125VF	FDUM125VF	FDUM 140VF	FDUM 140VF
Modello unità esterna			FDC 71VN1	FDC 100VN	FDC 100VS	FDC 125VN	FDC 125VS	FDC 140VN	FDC 140VS
Capacità	Raffreddamento	kW	7,10 (3,20~8,00)	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~14,50)	14,00 (5,00~14,50)
	Riscaldamento	kW	8,00 (3,60~9,00)	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~12,50)	14,00 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~16,00)	16,00 (4,00~16,50)	16,00 (4,00~16,50)
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	2,03	2,80	2,80	3,90	3,90	4,95	4,95
	Riscaldamento	kW	1,99	3,02	3,02	3,88	3,88	4,69	4,69
EER / Classe Energetica			3,50 / A	3,57 / A	3,57 / A	3,21 / A	3,21 / A	2,83 / C	2,83 / C
COP / Classe Energetica			4,02 / A	3,71 / A	3,71 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,41 / B	3,41 / B
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.		m	50	50	50	50	50	50	50
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) Unità Interna		dB(A)	33 29 25	38 36 30	38 36 30	40 34 29	40 34 29	40 35 30	40 35 30
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)	51	49	49	50	50	51	51
Unità Interna		€	1.156,00	1.351,00	1.351,00	1.498,00	1.498,00	1.844,00	1.844,00
Unità Esterna		€	2.606,00	2.957,00	3.113,00	3.473,00	3.647,00	3.990,00	4.190,00
Set completo		€	3.762,00	4.308,00	4.464,00	4.971,00	5.145,00	5.834,00	6.034,00

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA (comandi e filtri esclusi)



FDU 71~140VD



FDU 200~250VD

NEW

Modello unità interna		FDU 71VD		FDU 100VD		FDU 100VD		FDU 125VD		FDU125VD		FDU140VD		FDU140VD		FDU 200VD		FDU 250VD			
Modello unità esterna		FDC 71VN1		FDC 100VN		FDC 100VS		FDC 125VN		FDC 125VS		FDC 140VN		FDC 140VS		FDC 200VS		FDC 250VS			
Capacità	Raffreddamento	kW		7,10 (3,20~8,00)		10,00 (4,00~11,20)		10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		12,50 (5,00~14,00)		14,00 (5,00~14,50)		14,00 (5,00~14,50)		20,00 (7,00~22,40)		25,00 (10,00~28,00)	
	Riscaldamento	kW		8,00 (3,60~9,00)		11,20 (4,00~12,50)		11,20 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~16,00)		14,00 (4,00~16,00)		16,00 (4,00~16,50)		16,00 (4,00~16,50)		22,40 (7,60~25,00)		28,00 (9,50~31,50)	
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		2,15		2,88		2,88		4,04		4,04		4,95		4,95		6,59		9,91	
	Riscaldamento	kW		2,15		2,99		2,99		3,79		3,79		4,43		4,43		6,08		8,50	
EER / Classe Energetica				3,30 / A		3,47 / A		3,47 / A		3,09 / B		3,09 / B		2,83 / C		2,83 / C		3,03 / B		2,52 / E	
COP / Classe Energetica				3,72 / A		3,75 / A		3,75 / A		3,69 / A		3,69 / A		3,61 / A		3,61 / A		3,68 / A		3,29 / C	
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		3-380~400V-50HZ		3-380~400V-50HZ	
Max. lunghezza di splicing U.I./U.E.		m		50		50		50		50		50		50		50		70		70	
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Lo) U.I.		dB(A)		41	37	42	37	42	37	43	38	43	38	43	38	43	38	51	57	52	57
Max livello sonoro a 1 m U.E.		dB(A)		51		49		49		50		50		51		51		57		57	
Unità Interna		€		1.163,00		1.364,00		1.364,00		1.548,00		1.548,00		1.895,00		1.895,00		3.190,00		3.467,00	
Unità Esterna		€		2.606,00		2.957,00		3.113,00		3.473,00		3.647,00		3.990,00		4.190,00		5.937,00		6.146,00	
Set completo		€		3.769,00		4.321,00		4.477,00		5.021,00		5.195,00		5.885,00		6.085,00		9.127,00		9.613,00	

SOFFITTO (comandi esclusi)



FDEN 71~140VD

NEW

Modello unità interna		FDEN 71VD		FDEN 100VD		FDEN 100VD		FDEN 125VD		FDEN 125VD		FDEN 140VD		FDEN 140VD				
Modello unità esterna		FDC 71VN1		FDC 100VN		FDC 100VS		FDC 125VN		FDC 125VS		FDC 140VN		FDC 140VS				
Capacità	Raffreddamento	kW		7,10 (3,20~8,00)		10,00 (4,00~11,20)		10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		12,50 (5,00~14,00)		14,00 (5,00~14,50)		14,00 (5,00~14,50)		
	Riscaldamento	kW		8,00 (3,60~9,00)		11,20 (4,00~12,50)		11,20 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~16,00)		14,00 (4,00~16,00)		16,00 (4,00~16,50)		16,00 (4,00~16,50)		
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		2,11		2,85		2,85		4,45		4,45		5,80		5,80		
	Riscaldamento	kW		2,11		2,97		2,97		4,08		4,08		4,92		4,92		
EER / Classe Energetica				3,36 / A		3,51 / A		3,51 / A		2,80 / C		2,80 / C		2,41 / E		2,41 / E		
COP / Classe Energetica				3,79 / A		3,77 / A		3,77 / A		3,43 / B		3,43 / B		3,25 / C		3,25 / C		
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		
Max. lunghezza di splicing U.I./U.E.		m		50		50		50		50		50		50		50		
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Lo) Unità Interna		dB(A)		41	39	38	44	41	39	44	44	43	46	44	43	46	44	43
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)		51		49		49		50		50		51		51		
Unità Interna		€		1.140,00		1.548,00		1.548,00		1.636,00		1.636,00		1.746,00		1.746,00		
Unità Esterna		€		2.606,00		2.957,00		3.113,00		3.473,00		3.647,00		3.990,00		4.190,00		
Set completo		€		3.746,00		4.505,00		4.661,00		5.109,00		5.283,00		5.736,00		5.936,00		

UNITÀ A COLONNA (comando incluso)



NEW

FDF 71~140VD

NEW

Modello unità interna		FDF 71VD		FDF 100VD		FDF 100VD		FDF 125VD		FDF 125VD		FDF 140VD		FDF 140VD				
Modello unità esterna		FDC 71VN1		FDC 100VN		FDC 100VS		FDC 125VN		FDC 125VS		FDC 140VN		FDC 140VS				
Capacità	Raffreddamento	kW		7,10 (3,20~8,00)		10,00 (4,00~11,20)		10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		12,50 (5,00~14,00)		14,00 (5,00~16,00)		14,00 (5,00~16,00)		
	Riscaldamento	kW		8,00 (3,60~9,00)		11,20 (4,00~12,50)		11,20 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~17,00)		14,00 (4,00~17,00)		16,00 (4,00~18,00)		16,00 (4,00~18,00)		
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW		2,21		3,12		3,12		4,40		4,40		5,15		5,15		
	Riscaldamento	kW		2,21		3,10		3,10		4,36		4,36		5,31		5,31		
EER / Classe Energetica				3,21 / A		3,21 / A		3,21 / A		2,84 / C		2,84 / C		2,72 / D		2,72 / D		
COP / Classe Energetica				3,62 / A		3,61 / A		3,61 / A		3,21 / C		3,21 / C		3,01 / D		3,01 / D		
Alimentazione		Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		1-220~240V-50HZ		3-380~400V-50HZ		
Max. lunghezza di splicing U.I./U.E.		m		50		50		50		50		50		50		50		
Max livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo) U.I.		dB(A)		39	35	33	50	48	44	50	48	44	50	48	44	50	48	44
Max livello sonoro a 1 m Unità Esterna		dB(A)		51		49		49		50		50		51		51		
Unità Interna		€		1.794,00		1.990,00		1.990,00		2.185,00		2.185,00		2.378,00		2.378,00		
Unità Esterna		€		2.606,00		2.957,00		3.113,00		3.473,00		3.647,00		3.990,00		4.190,00		
Set completo		€		4.400,00		4.947,00		5.103,00		5.658,00		5.832,00		6.368,00		6.568,00		

Conter **Multi** DC Inverter

UNITÀ ESTERNE

HYPER



Modello			FDC 100VNX	FDC 100VSX	FDC 125VNX	FDC 125VSX	FDC 140VNX	FDC 140VSX
Capacità	Raffreddamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~14,50)	14,00 (5,00~14,50)
	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~12,50)	14,00 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~16,00)	16,00 (4,00~16,50)	16,00 (4,00~16,50)
Alimentazione			Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E.			m	100	100	100	100	100
Max livello sonoro a 1 m			dB(A)	48	48	48	49	49
Unità Esterna			€	3.768,00	3.948,00	4.410,00	4.620,00	5.055,00
								5.300,00

FDC 100~140 VNX
FDC 100~140 VSX

commerciale

COMFORT

NEW



FDC 71VN1



FDC 100~140VN/VS



FDC 200VS



FDC 250VS

NEW

Modello			FDC 71VN1	FDC 100VN	FDC 100VS	FDC 125VN	FDC 125VS	FDC 140VN	FDC 140VS	FDC 200VS	FDC 250VS
Capacità	Raffreddamento	kW	7,10 (3,20~8,00)	10,00 (4,00~11,20)	10,00 (4,00~11,20)	12,50 (5,00~14,00)	12,50 (5,00~14,00)	14,00 (5,00~14,50)	14,00 (5,00~14,50)	20,00 (7,00~22,40)	25,00 (10,00~28,00)
	Riscaldamento	kW	8,00 (3,60~9,00)	11,20 (4,00~12,50)	11,20 (4,00~12,50)	14,00 (4,00~16,00)	14,00 (4,00~16,00)	16,00 (4,00~16,50)	16,00 (4,00~16,50)	22,40 (7,60~25,00)	28,00 (9,50~31,50)
Alimentazione			Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	1-220~240V-50HZ	3-380~400V-50HZ	3-380~400V-50HZ	3-380~400V-50HZ	3-380~400V-50HZ
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E.			m	50	50	50	50	50	50	70	70
Max livello sonoro a 1 m			dB(A)	51	49	49	50	50	51	57	57
Unità Esterna			€	2.606,00	2.957,00	3.113,00	3.473,00	3.647,00	3.990,00	4.190,00	5.937,00
											6.146,00

UNITÀ INTERNE

CASSETTA 84x84 (comandi esclusi)



FDT 40~125VD

Modello			FDT 40VD			FDT 50VD			FDT 60VD			FDT 71VD			FDT 100VD			FDT 125VD			
Capacità	Raffreddamento	kW	4,00			5,00			5,60			7,10			10,00			12,50			
	Riscaldamento	kW	4,50			5,40			6,70			8,00			11,20			14,00			
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)			dB(A)	33	31	30	33	31	30	33	31	30	35	33	31	40	37	35	42	40	37
Pannello				T-PSA-3AW-E			T-PSA-3AW-E			T-PSA-3AW-E			T-PSA-3AW-E			T-PSA-3AW-E			T-PSA-3AW-E		
Unità Interna			€	1.011,00			1.187,00			1.359,00			1.315,00			1.528,00			1.662,00		
Pannello T-PSA-3AW-E			€	303,00			303,00			303,00			303,00			303,00			303,00		
Set completo			€	1.314,00			1.490,00			1.662,00			1.618,00			1.831,00			1.965,00		

CASSETTA 60x60 (comandi esclusi)



FDTC 40~60VD

Modello			FDTC 40VD			FDTC 50VD			FDTC 60VD			
Capacità	Raffreddamento	kW	4,00			5,00			5,60			
	Riscaldamento	kW	4,50			5,40			6,70			
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)			dB(A)	42	36	30	42	36	30	46	39	30
Pannello				TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E		
Unità Interna			€	857,00			930,00			1.238,00		
Pannello TC-PSA-25W-E			€	238,00			238,00			238,00		
Set completo			€	1.095,00			1.168,00			1.476,00		

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA (comandi e filtri esclusi)

NEW



FDUM 50VF



FDUM 60~71VF

NEW



FDUM 100~125VF

NEW

Modello			FDUM 50VF			FDUM 60VF			FDUM 71VF			FDUM 100VF			FDUM 125VF		
Capacità	Raffreddamento	kW	5,00			5,60			7,10			10,00			12,50		
	Riscaldamento	kW	5,40			6,70			8,00			11,20			14,00		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	32	29	26	31	28	25	33	29	25	38	36	30	40	34	29
Unità Interna		€	1.136,00			1.154,00			1.156,00			1.351,00			1.498,00		

SOFFITTO (comando escluso)



FDEN 40~125VD

Modello			FDEN 40VD			FDEN 50VD			FDEN 60VD			FDEN 71VD			FDEN 100VD			FDEN 125VD		
Capacità	Raffreddamento	kW	4,00			5,00			5,60			7,10			10,00			12,50		
	Riscaldamento	kW	4,50			5,40			6,70			8,00			11,20			14,00		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39	38	37	39	38	37	41	39	38	41	39	38	44	41	39	46	44	43
Unità Interna		€	1.040,00			1.160,00			1.222,00			1.140,00			1.548,00			1.636,00		

PARETE (comando e filtro escluso)



SRK 50~60 ZJX-S1

Modello			SRK 50 ZJX-S1			SRK 60 ZJX-S1		
Capacità	Raffreddamento	kW	5,00			6,00		
	Riscaldamento	kW	6,00			6,80		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	47	42	29	51	43	32
Unità Interna		€	797,00			854,00		

UNITÀ A COLONNA (comando incluso)



NEW

FDF 71~125VD

Modello			FDF 71VD			FDF 100VD			FDF 125VD		
Capacità	Raffreddamento	kW	7,10			10,00			12,50		
	Riscaldamento	kW	8,00			11,20			14,00		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39	35	33	50	48	44	50	48	44
Unità Interna		€	1.794,00			1.990,00			2.185,00		

Combinazioni Conter **Multi** DC Inverter

TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
HYPER			
FDC 100 VNX/FDC 100 VSX	50+50		
FDC 125 VNX/FDC 125 VSX	60+60		
FDC 140 VNX/FDC 140 VSX	71+71	50+50+50	
COMFORT			
FDC 71 VN1	40+40		
FDC 100 VN/FDC 100 VS	50+50		
FDC 125 VN/FDC 125 VS	60+60		
FDC 140 VN/FDC 140 VS	71+71	50+50+50	
FDC 200 VS	100+100	71+71+71	50+50+50+50
FDC 250 VS	125+125		60+60+60+60



* Per le Unità Interne a Parete occorre una interfaccia SC-BIKN-E per ogni Unità Interna.

Occorre UN SOLO filocomando per OGNI Unità Esterna.

Tutte le Unità Interne collegate alla stessa Unità Esterna devono essere della stessa tipologia e taglia di potenza.

V MULTI

HYPER			
FDC 100 VNX/FDC 100 VSX	50+50		
FDC 125 VNX/FDC 125 VSX	60+60 50+71		
FDC 140 VNX/FDC 140 VSX	71+71	50+50+50	
COMFORT			
FDC 71 VN1	40+40		
FDC 100 VN/FDC 100 VS	50+50		
FDC 125 VN/FDC 125 VS	60+60 50+71		
FDC 140 VN/FDC 140 VS	71+71	50+50+50	
FDC 200 VS	100+100 71+125	71+71+71	50+50+50+50
FDC 250 VS	125+125	60+60+125 71+71+100	60+60+60+60



Occorre UN SOLO filocomando per OGNI Unità Esterna.

Le Unità Interne collegate alla stessa Unità Esterna possono essere di diversa tipologia e taglia di potenza, nel rispetto della tabella sopra riportata.

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO (comando incluso)














SAF 250~1000 E4D

Modello		SAF 250E4	SAF 350E4	SAF 500E4	SAF 800E4	SAF 1000E4
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240-50				
Portata d'aria	Hi/Lo m ³ /h	250-170	350-280	500-370	800-650	1000-810
Recuperatore	€	1.622,00	1.876,00	2.124,00	3.250,00	3.954,00

Comandi e Accessori opzionali

RC-E5 Comando a filo (n.2 fili)	112,00
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n.2 fili)	101,00
RCN-E1R Telecomando (FDEN VD)	112,00
SC-BIKN-E Scheda interfaccia (SRK ZJX-S1)	189,00
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	181,00
RCN-T-36W-ER Kit telecomando (FDT VD)	219,00
RCN-TC-24W-ER Kit telecomando (FDTC VD)	226,00
RCN-KIT3-E Kit telecomando (FDUM VF, FDF VD, FDU VD)	367,00
T-PSA-3AW-E Pannello (FDT VD)	303,00
TC-PSA-25W-E Pannello (FDTC VD)	238,00
TC-OAS-E Distanziale (FDTC VD)	226,00
TC-OAD-E Attacchi canale (FDTC VD)	115,00
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	85,00
U-FCRA Kit controllo flusso aria (FDU 200-250 VD)	283,00
UM-FL1EF Filtro (FDUM 50 VF)	108,00
UM-FL2EF Filtro (FDUM 60 -71 VF)	112,00
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100 -140 VF)	119,00
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	649,00
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	1.036,00
SC-SL3NA-AE Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	a richiesta
SC-SL3NA-BE (con contabilizzatore di energia) Pannello di controllo centralizzato con Touch Screen	a richiesta
SLA3R-BX Scatola di fissaggio per SC-SL(A)(3)	203,00
SC-LGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	a richiesta
SC-BGWNA-A Interfaccia LONworks gateway	a richiesta
SC-BGWNA-B Interfaccia LONworks gateway	a richiesta
SC-WGWNA-A Interfaccia Superlink Web	a richiesta
SC-WGWNA-B Interfaccia Superlink Web	a richiesta

Twin e Triple kit deviatore (u.e. > 7 kW)			
DIS-WA1 Collettore a 2 vie 71~140			124,00
Lato gas 	Lato liquido 	Riduttore 	
DIS-WB1 Collettore a 2 vie 200~250			155,00
Lato gas 	Lato liquido 	Riduttore 	
DIS-TA1 Collettore a 3 vie 140			186,00
Lato gas 	Lato liquido 	Riduttore 	
DIS-TB1 Collettore a 3 vie 200~250			183,00
Lato gas 	Lato liquido 		



Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. partecipa al programma di Certificazione Eurovent. I prodotti interessati figurano nella Guida Eurovent dei Prodotti Certificati.
Tutti i prodotti godono della certificazione ISO 9001
I prezzi contenuti nel presente listino prezzi sono da ritenersi IVA, trasporto e oneri RAEE esclusi.
Mitsubishi Heavy Industries si riserva il diritto di modificare i dati contenuti in questo documento in qualsiasi momento e senza darne preavviso.


Termal.net

TERMAL.NET S.R.L.

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italia
Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 266
www.termalnet.it



Termal
Group

www.termalgroup.com